הערות:

כללי:

* יש לקחת מידות במקום מדם הביצוע
* נוונים לפי בחירת האדריכל.
* בכל החלונות בקיר חיצוני, אדן אבן (לפי גמר חוץ)
* כנף הדלת חצויה באביזר מעולה כלכימת הדלת בהפתחה ולקביעת הכנף במצב פתוח
* כל הזיגוג,כולל מראות בשירותים,יעמוד בתנאי ת"י 1099
* הסורגים יענו על דרישות ת"י 1635
* יש להתקין מזוזות בכל משקופי הדלתות.
* רב מפתח (MASTER KEY) לכל המנעולים
* כל המשקופים יהיו משקופי פח מגולוון.

מסגרות:

* כל עבודות המסגר יעברו תהליך ניקוי חול. שכבת צבע יסוד אפוקסי ו–2 שכבות צבע אפוקסי (אל"א אם צוין אחרת).

נגרות:

* כל עבודות הנגר יהיו מעץ גושני בחיפוי פורמיקה או פורניר, בהתאם לאדריכל.
* לוחות הנגרים יהיו מסוג סנדוויץ' או מגן נגרים בלבד, ובכל מקרה לא יהיו עמומים בסיבית או MDF
* פרוזל מחבת בלבד, ע"פ אישור האדריכל
* צבע–דור מם מגן, צביעה בתנור. אין לצבוע בשפתי.
* כל דלתות הפנים יצוידו במעגל פרפר מצידן הפנימי

אלומיניום:

* כל האלומיניום צבוע בתנור או מאולגן לפי הרמה הגבוהה, רמה 2, בהתאם לבחירת ואישור האדריכל. צבע לפי בחירת האדריכל.
* על המבצע להכין שרטוטי עבודה והרכבה (SHOP DRAWING), מדם הביצוע לאישור האדריכל.
* כל מוצרי האלומיניום יורכבו על גבי משקופים סמויים.
* לכל פתח מדרגות, אממים ופרוזל–כנדרש ובהתאם כת"י בדבר פתחי חוץ.
* פרוזל אלומיניום בצבע הפרופילים.
* אקוסטיקה–החלונות יהיו בעלי כושר בידוד לקול: שר לפחות 32 DB בחלונות הציר ושל לפחות 25 DB בחלונות הנגרים הזיגוג יאפס ע"י אממי EPDM מסוג "דחיפה/חרב" בעובי המתאים לעובי הזגוגית ויאפס בנוסף ע"י סיליקון הרווח בין המשקוף לקיר, יאפס ע"י חומר כדוגמת "מיכה פלקס" בכל הלוקף
* זיגוג – סריפלקס (מרובד) –4+0.76+5 מ"מ מינימום או זכוכית הידודית – 4+21+5 מ"מ מינימום

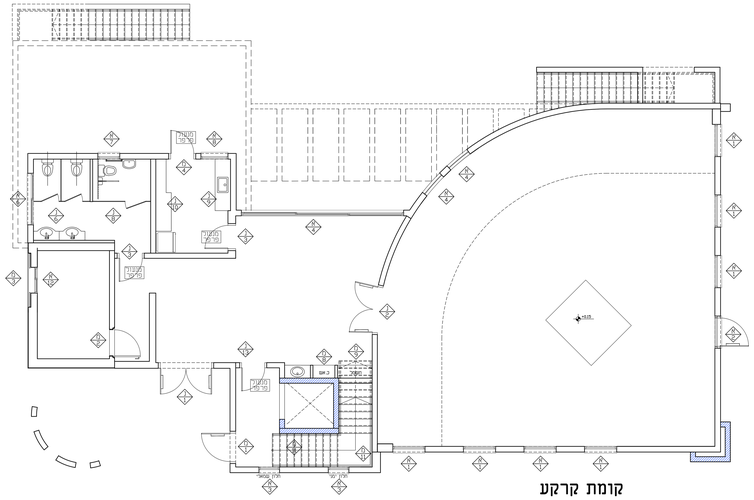
מטבחון
מקרר
אחסנה
מקרר
מעבר
מעבר
מעב