MB05 עמוד מחסום מבטון

מבט על 1:10



חתך 1:10



עמוד מחסום מרובע מבטון
עם מגרעת ופס זהר
כדוגמת שוחם-אר"כא - ר"צב
מק"ט 4035
בגמר צבע בגוון לבחירת האדריכל

מי קרקע

בטון ב-20

הערה:
העמדה אוכית
ללא תכלת בשיפוש הקרקע

lib\machsom\beton\220814MB05

TE06 כיסוי פלטת יסוד של ע.ת.

חתך 1:10



כיסוי קשתוש בעמודים
המסומנים בגיגון -
מסוף מעלגון ב 5 מ"מ
עגול עבי מרובע בקוטרים האדריכל,
צבוע בצבע כדוגמת העמדה
ומחוזק לקמחי עם בוחג מעלגון

אבן גן שרפעית קסומה
לפי פרט

מי מיסעה/מדרכה

הערה :
הפרט הסופי והמידות יקבעו עפ"י
סוג העמדה ומידות הרסוד (פלסת הגיגון)
על הקבלן להגיש תכנית ביצוע (shop drawing)
לאישור האדריכל ומתכנן האחראי.

lib\teura\220831TE06

H02 טבעת השקיה לעץ

תכנית 1:10

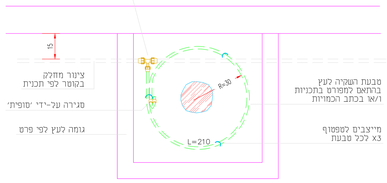

מחבר מצמד
כדוגמת "פלסאן M-16"

ציור חתוך
בטוחר לפי תכנית

סגירה על-ידי "סופית"

גומה לעץ לפי פרט

טבעת השקיה לעץ
בהתאם למפורט בתכניות
ו/או בטחב הכמויות

מייצבים למפוף
x3 לכל טבעת

הערה:
טבעת ההשקיה תוצגו בעומק 10 ס"מ
מתחת לאדמת הגן או לשכבת טוף

lib\hashkia\220611H02

G01-B בור נטיעה לעץ

חתך 1:12.5

גודל העץ *	H (מ"מ)	B+B (מ"מ)	עומק בור השתילה (מ"מ)	עומק גוש המרשים* (מ"מ)	עומק אדמה למילוי (מ"מ)	קומפוסט (ליטר)	דשן (ג"ג)
עצים מחיכל							
מספר 7	–	–	0.5	0.05	0.45	30.0	1.5
מספר 8	–	–	1.0	0.06	0.94	60.0	3.0
עצים בגוש שרשים הנחפר מהקרקע							
מספר 7	80	80×80	0.5	0.04	0.46	30.0	1.5
מספר 8	100	100×100	1.0	0.1	0.9	60.0	3.0
מספר 9	100	120×120	1.4	0.2	1.2	80.0	4.0
מספר 10 ומעלה	150	קוטר 150	2.6	0.3	2.3	150.0	7.0

* עפ"י הגדרות סטנדרטים (תקנים) לשתילי גגות וגני" של חברת המקראות



בשלב הנטיעה:
מילוי מחדש של בור הנטיעה
באדמה בגוון מסרב מאושר
עפ"י המפרט במפרט המיוחד
כולל דיבוב ודישון כמפורט בטבלה
עד לעומק מ- 50 ס"מ מפני הריצוף

מגביל שורשים לפי פרט
(עפ"י דרישה בלבד)

מילוי הבור באדמת גן
באדמה בגוון מסרב מאושר
עפ"י המפרט במפרט המיוחד
כולל דיבוב ודישון כמפורט בטבלה
עד לעומק 40- ס"מ
מפני קרקע סופיים

קרקעית הבור:
במקרה של מלט.יש לסדוק את הקרקעית
על-מנת לאפשר חילחול מים.
בדיקת החילחול תעשה על-ידי הצפת הבור במים
לפני מילוי באדמת הגן.

lib\gisun\150525001-B

MA15-C מגן לעץ

תכונית 1:10



פרופיל שמוח 40/4

זויתן שוזה שוקיים 50/8 מ"מ

ברגים מגולוונים 5/8"
(סוג ללכ מגן)

חזית 1:10

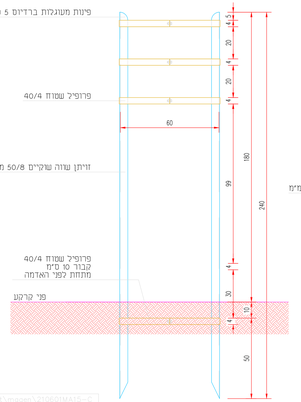

פינות מעוגלות ברדיוס 5 מ"מ

פרופיל שמוח 40/4

זויתן שוזה שוקיים 50/8 מ"מ

פרופיל שמוח 40/4
קבוע 10 מ"מ
מתחת לפני האדמה

מי קרקע

הערות :
1. על הקבלן להכיא את אישור הריצון לכך שמוצר שומר בתקנים:
א. ציפוי אבץ בטבילה חמה - תקן ישראלי תי" 918
2. כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים באבץ חם, לאחר הריצור.
3. עפ"י דרישה תבוצע צביעה בתוור בצבע פוליאסטר בקלי"ר,
עפ"י תקן אירופי R.A.L. 7039 (בגוון G.S.B.

lib\vnizagaru\image\210601MA15-C

H04 טפטוף בקצה ערוגה

תוכנית 1:50



אבן שפה

לאורך גבול הערוגה החיצוני
תבוצע שלוחת טפטוף רציפה
במרחק סטנדרטי

ציור פ.א. מוקו
חת קרקעי
דרג 4 בקוטר 25 מ"מ
(ציור עיוור)

מטפטף

שלוחות טפטוף עפ"י תכנית

ברז שטיפה לפי פרט

פרט חיבור שלוחות

מחבר מצמד
כדוגמת פלסאן - M16

הערות :
1. ס-המרחק בין השלוחות, עפ"י תוכנית ההשקיה
2. כל המחברים, לרבות למטפטף, יהיו מחברי מצמד
כדוגמת "פלסאן" או שווה ערך מאושר.
אין להשתמש במחברי שן !!!

ST2:\LIB\HASHKIA\020507-H04

G02-C סמוכות לעצים

תוכנית 1:10



גומה

קשרה על-ידי לולאה (בצורת 8)
מחבק משוחח בציור גומי שקוף
(לא ציור פליאתילן !)

סמוכה לעץ בקוטר "2.0
מעץ אקליפטוס מקולף וחמוצא

חזית 1:20

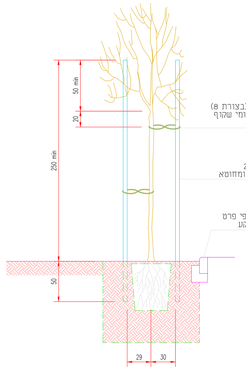

קשרה על-ידי לולאה (בצורת 8)
מחבק משוחח בציור גומי שקוף
(לא ציור פליאתילן !)

סמוכה לעץ בקוטר "2.0
מעץ אקליפטוס מקולף וחמוצא

גומה לעץ לפי פרט
ו/או פלי קרקע

הערות :
1. כל עץ יסמך על-ידי שתי סמוכות לפחות.
2. הסמוכות יוצבו מעבר צידי העץ בניצב לכיוון הרוח.
3. הקשרה תהיה בנקודות הכיפוף של העץ ובאופן שהעץ
יוכל לנוע ברוח.

lib\gisun\220508-G02-C

H12-C ארון הגנה עם "סוקל" לראש מערכת השקיה

חזית 1:10

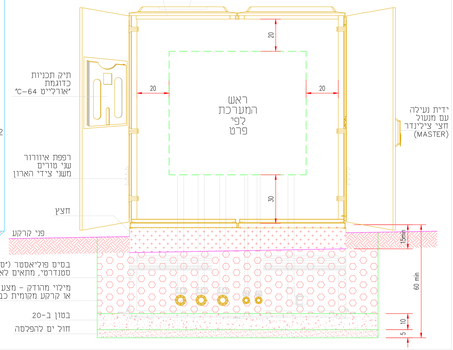

ארון הגנה מפוליאסטר משוריין
כדוגמת "אורליים - בלומארד"
(עם כל הלקיח, לרבות המוסוק)
מוצאים מוקן בי"ל G154 "ASTM,
מגשם כמפורט בטחב הכמויות
ו/או בפרט ראש המערכת

חזקן מזמנה
(לפי דרישה)

תיק תכניות
כדוגמת
"אורליים" C-64

רפפת איוורור
עני פרים
מעבר צידי הארון

חצץ

מי קרקע

ידית נעילה
עם מנגנון
חצי צילינדר
(MASTER)

בסיס פוליאסטר ("סוקל")
סטנדרטי, מתאים לארון

מילוי מרוקק - חצץ דק
או קרקע מעומתת כבדה

בטון ב-20

חול יים כרופלסה

הערות :

1. הארון כולל :
א. בסיס פוליאסטר ("סוקל")
סטנדרטי, מתאים למידות הארון,
מותקן עפ"י הנחיות היצרן
וכמפורט בשרטוט.
ב. רפפת איוורור עני פרים,
מעבר צידי הארון.
ג. שני פסי מתכת פנימיים לפחות
(עם חופסנים).
ד. ידית נעילה
עם מנעול חצי צילינדר MASTER.
ה. גג נפתח עם חזקן קמוצה מים
(לפי דרישה).
ו. תיק תכניות.
2. על הקבלן מוסלת האחריות
להתאמת דגם הארון ומידותיו
למידות ראש המערכת.
כולל מרווחים כמפורט בשרטוט
(עפ"י המפרט הבנו-משרד)
במקרה הצורך, יתקין הקבלן
(עם חשבונו) שני ארונות או יותר,
משולבים ביניהם.
(יחושב כיחידת מדידה אחת).

lib\hashkia\150807H12-C

H01 חציית כביש ותא בקורת להשקיה

חתך 1:20



מסגרת מרובעות ומכסה מברזל יציקה
כדוגמת "מדן 600"
ו/או שמשון "600" של "זולקן"
כמפורט בטחב הכמויות
וכולל כיתוב "השקיה" ומסך הרשות המקומית

מי ריצוף

מי מסעה

תא בקורת
מחלות מרובעות

חוזיות מרוחיות
בקוטר 60 ס"מ
ללא תחתית

חצץ

חיבור בין ציינורות
ע"י מחבר טוט
או מחבר כפיר, בהדבקה
עם אמצי פלסטיק

ציינור P.V.C. קשרת
(תקן בזק)
בעומק ובכמות לפי תכנית
("4.0 אם לא נאמר אחרת)
כולל חוט משיכה מוי"לון 8 מ"מ

אדמת גן

10 min

80

קצה ציינור הערוול
יעבור את יסוד אבן השפה
ב- 10 ס"מ לפחות

סימון הערוול ע"י
מסמר מודדים
ו/או צביעה על אבן השפה

הערה :

ניתן, באישור המפקח, להשתמש בציינור פלדה שחור
באותו קוטר אבל בעומק 50 ס"מ מפני המיסעה.

ST2:\LIB\HASHKIA\011021-H01

הערה:
אין לשנות בכנה ללא קבלת היתר בכתב מאבן
אין לשנות בכנה בכתב ומכנת הבנה אין המאשר את היתר הבנהו
המבנים אחיה לבדקה המבנים המאשרים מקצוע
אל המבנים לבנו אל על מדיה על כל מדיה אי א האשה לוודע למתכנן
אין לשאת כל שאמר בכונה ז א ב בדעות ובתמים בה ללא אישר בכתב מהמתכנן

מספר	תיאור	תאריך
1	עדכון כללי לפי תאום עם החכ"ל	31.08.22

מספר עדכון	מהות העדכון	תאריך

| | | | | | | |