ראש מערכת מס' NEW-01 - 10"

כביש 1 (רח' האושר) H=34.50

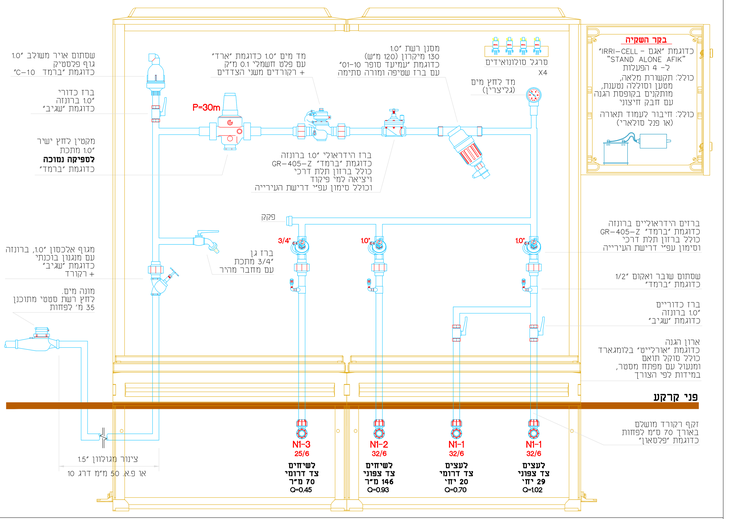

הערות :

ראש המערכת יורכב מאביזרי חיבור מודולאריים דרג 16 כדוגמת "פלסאן". אין להשתמש באביזרים מגולוונים.
הרידיות ומעופי הפעולה יהיו עם זקף רשרוד משקם דרג 10, כולל זוית דרג 16 בהתאם לקוטר המתוכן.
הפעלות נוספות יכללו ירידה עם זקף אל מתחת לפני הקרקע וציונר בקוטר כמפורט ובארוך 2.0 מ', היוצא מארגז ראש המערכת.

מקרא :

- ראש מערכת לפי פרט
- מחשב השקיה
- ציונר שרוול מ-P.V.C. קשיח (מקנן בזב) בקוטר "6.0 ובעומק 80 סמ' בבנבים (- 50 סמ' במדרכה עם סימון מספר הצינורות בתיבה)
- תא בקורת להשקיה לפי פרט
- ציונר פא. תת קרקעי בקוטר לפי תכנית (דרג 6, אלא אם נאחר אחרת בתוכניות)
- 1-3-25/6 מס' ראש מערכת, מס' הנו, קוטר הציונר, דרג הציונר, קוטר השרוול
- שלוחות מפמיף אינטגרלי מתוחות עם פפמפות 16 ל/ש כל 50/50 סמ'.
- השקיית עונתיים - שלוחות מפמיף אינטגרלי מתוחות עם פפמפות 12 ל/ש כל 40/20 סמ'.

הערות :

1. עצים בוגרים ועצים מהעתקה, כולל בשמחי גינון ובדשא, ישמו עיי מבנת תת קרקעית משלוחות מפמיף אינטגרלי מתוחות עם מו מפמפות 3.5 ל/ש כל 30 סמ'.
2. כל המחברים, כרבות לשלוחות הפמיף, יהיו מחברי מעצד כדוגמת "פלסאן M16" אי שרינ מאשר. אין להשתמש במחברי שן ראש תחיליות.

09.01.2023	תכנון מחדש של השקיה למתחם מרכזי		
תאריך	מהות העדכון	מספר עדכון

שחם אדריכלות נוף בע"מ
SHAHAM LANDSCAPING ARCHITECTURE L.T.D.
רח' הרימון 4, רל' גילה 90990700
4 HARMON ST. HAR GILO
TEL: 02-6438001 טל'
FAX: 02-6438002 פקס'
E. MAIL: Y-SHAHAM@SHAH.NET.IL דוא"ל אלקטרוני

שם הפרויקט
שכונת שרונה - כפר יונה
(מקב"ת יונב)

שם המפה
רחובות משולבים
מתחם מרכזי

סיפי הציורים
תכנית השקיה
כבישים 506, 507, 518

1:250	קנה מידה
MSH-IRR-01	מספר מפרטים
196	מספר גרסה
160*90	שם הקובץ
F:\at-5\kfar-yona\our\2022\micbrap plan\196-WORK-2022-01	עדכון גרסה
21.05.2023	תאריך
01	מהדורה

			לביצוע
		09.01.2023	לאישור
		21.05.2023	למכרז